

## 1. PŘEDSTAVENÍ PVC DLAŽBY FORTELOCK

Představujeme Vám prvotřídní systém zámkové PVC dlažby. Dlaždice jsou vyráběny na moderních energeticky úsporných vstříkolisech v homogenním nebo heterogenním provedení. Systém Fortelock lze pokládat na nové i staré podklady. Díky pečlivě zvolenému materiálu vynikají naše homogenní dlaždice vysokou odolností proti opotřebení, chemickou odolností i dlouhodobou stabilitou. Jsou určeny pro vytvoření nášlapné vrstvy podlah s vysokou

provozní zátěží, u kterých je požadována nadstandardní odolnost v ohrubu a odolnost proti rázům. Esteticky propracované heterogenní dlaždice Fortelock Business jsou určeny do komerčních, bytových i občanských prostor, kde vynikají odolností materiálu, snadnou údržbou a příznivým vlivem na bezpečnost při chůzi.

Vyrobeno v České republice.

## 2. POKLÁDKA NOVÉ PODLAHY

Dlaždice instalujte vždy na **rovný tvrdý povrch**. Před samotnou pokládkou je potřeba nechat dlaždice důkladně **aklimatizovat** (viz bod 2.4.).

V případě vyšší zátěže na podlaže (zejména při používání paletových vozíků) je třeba zvážit **fixaci nebo podlepení** (viz bod 2.6.). Podívejte se také, prosím, nejprve na naše **záruky, rady a upozornění** (viz bod 3 a 4).

Samotné pokládky produktů Fortelock vždy předchází pečlivé rozměření místnosti. Pokládku doporučujeme rozvrhnout tak, aby na každé ze stran místnosti zbyly ideálně stejné velké celky. Počítejte s mezerou **10 mm od jakéhokoliv pevného bodu** (např. okolo sloupu, regálu a stěny). Tuto spáru je možno zakrýt soklovou lištou. Potřebnou přesnost pokládky jednotlivých instalovaných řad průběžně kontrolujeme pomocí vytyčených linií a na ně navazujících kolmic. Platí především pro větší plochy a místnosti, které nejsou dostatečně pravoúhlé.

### 2.1. SPECIFICKÉ INSTRUKCE PRO ŘADY FORTELOCK INDUSTRY, INDUSTRY ULTRA A XL

Začněte instalovat od vchodu do místnosti, a to tak, že si na zemi křídou nebo laserem vyznačíte nejprve střed místnosti, od kterého povedete dvě na sebe navazující kolmé linky, viz přerušovaná čára na obr. č. 1. Dlaždice dále skládejte podle těchto linek v pořadí jako na zmíněném obrázku.

Pokud chcete mít nájezdy přesně umístěny, udělejte nejprve dvě řady dlaždic podél čáry a požadovaném místě na ně nájezdy a rohy napojte.

Závěrečné řezy a doplnění obvodových dlaždic a lišt proveďte až poté, co budou všechny dlaždice položeny. Při řezání obvodových dlaždic počítejte s mezerou 10 mm od jakéhokoliv pevného bodu (např. okolo sloupu, regálu a stěny). Tuto spáru je možno zakrýt soklovou lištou.

### 2.2. SPECIFICKÉ POKYNY PRO ŘADY INVISIBLE, BUSINESS

#### Příprava:

Pokládku začínáme z levé strany postupně doprava a dolů po úhlopříčce. Pro vyměření proto vybereme takový roh, který je menší nebo stejně velký jako 90° viz obr. č. 2.

Před pokládkou si na zemi křídou, vytyčovací páskou nebo laserem označíme pravý úhel v rohu místnosti, který jsme vybrali. Ten je vzdálený od stěny v rozměru vypočteného dořezu (máme na mysli ořezanou dlaždici od první celé dlaždice směrem ke stěně), který by neměl být menší než 1/3 rozměru dlaždice (v případě vycentrování pokládky).

Od rohu postupně vytyčíme dvě pravoúhlé linky - viz přerušovaná čára na obr. č. 2, které slouží pro odměření obvodových dořezů dlaždic a zároveň umožňují průběžnou kontrolu přesnosti pokládky.

Pokládka však může být i jinak vhodně esteticky položena z hlediska Vámi zamýšleného umístění spár mezi dlaždicemi.

Vzor na dlaždicích Fortelock Business je náhodný, proto doporučujeme dlaždice rozložit, porovnat a dle vlastního usouzení vhodně sestavit.

#### ▲ DŮLEŽITÉ

Viditelná část zámku směřuje vždy ve směru pokládky a skryté zámky ke stěně viz obr. č. 3.

#### Pokládka:

Existují dvě možnosti pokládky:


- Pravidelným šachovnicovým způsobem, kdy konce dlaždice na sebe navazují (viz bod 7)
- Přesazením „na vazbu“, kdy je možné dlaždice ukládat v posunutých pozicích (u Business jen o 16, 32 a 48 cm).

Jako první položíme přizpůsobený rohový díl a vyrovnáme jej ve směru pravoúhlých linií zakreslených na podlaže, podle kterých chceme pokládku provést. Obě jeho strany se zámky musí směřovat do místnosti viz obr. č. 3.


Všechny další dlaždice instalujeme tak, že nedířiv upevníme rohy dlaždice pevně do zámků spodní dlaždice. Následně poklepeme všechny zámky ve směru od rohu do středu dlaždice viz obr. č. 4. Zajistíme tak pevné spojení všech dlaždic. **V případě jiného postupu může dojít k poškození zámků.** Dostatečnost vzájemného spojení, a to, jestli dlaždice zapadla do správné polohy, kontrolujeme dotykem v místě zámků.

Kontrolu přesnosti a pravoúhlosti pokládky provádíme pohledem na detaily spoje (především v místě křížení spár u rovné pokládky) a pomocí vytyčených linií. Jako příslušenství doporučujeme použít soklové lišty vyráběné pro jednotlivé dekory, nájezdové, přechodové a ukončovací profily.


Obr. č. 1  
Pokládka Fortelock **INDUSTRY, INDUSTRY ULTRA, XL**

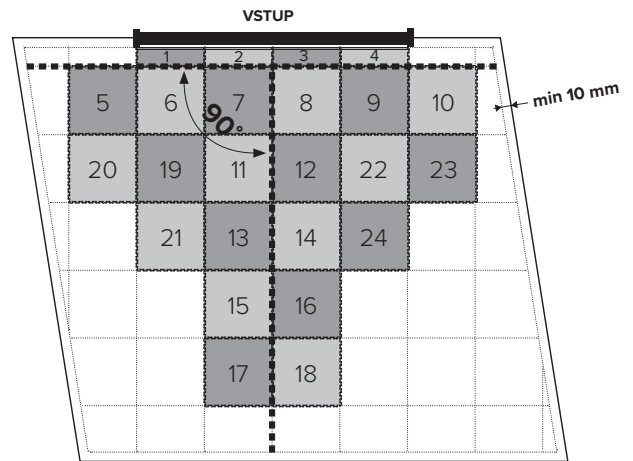


Obr. č. 2  
Pokládka Fortelock **INVISIBLE, BUSINESS**

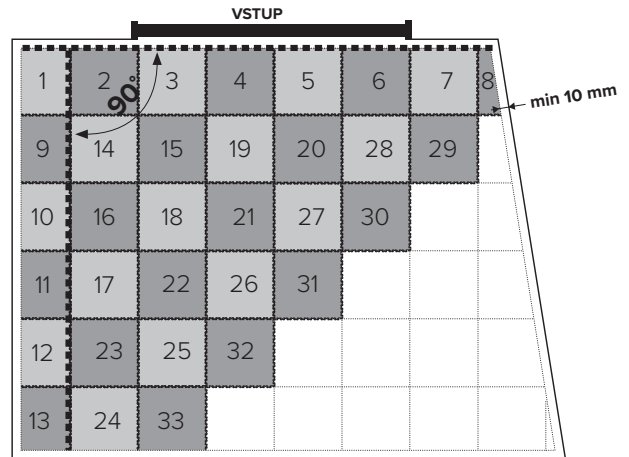

Obr. č. 3  
Směr kladení dlaždic  
**INVISIBLE, BUSINESS**

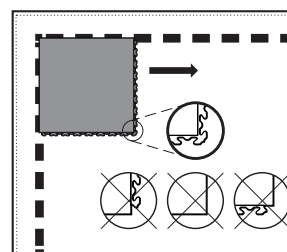

Obr. č. 4  
Způsob pokládky dlaždic  
**INVISIBLE, BUSINESS**

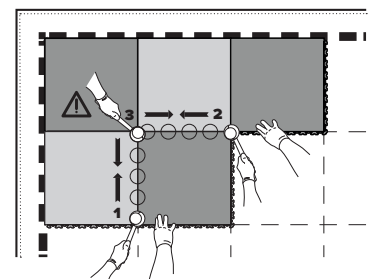

▲ **DŮLEŽITÉ:** Informace obsažené v tomto dokumentu jsou platné od 1. 10. 2024, nahrazují platnost předchozího dokumentu a mohou být změněny bez dalšího upozornění. Vzhledem k tomu, že technicky vývoj pokračuje, je na našich zákaznících, aby si před instalací dlažby prověřili platnost tohoto dokumentu.

## 2.3. INSTALACE DLAŽDIC KOLEM PEVNÝCH BODŮ, NA VĚTŠÍCH PLOCHÁCH

Tento postup využijte v případě, že se v prostoru vyskytují pevné body, které nelze přemístit (např. sloupky, regály), případně při instalacích ve větších prostorách (doporučujeme u ploch větších než 100 m<sup>2</sup>).

V takových případech si označte kromě základních vodicích linií popsanych v bodě 2.1. tohoto dokumentu další tak, aby obcházely všechny pevné body a byly na sebe vždy kolmé. Takto vytvořená síť linií vám bude tvořit základní plán kladení dlaždic. Vedle takto vytvořených linií položíte dvě řady dlaždic, díky čemuž vám vznikne základní podlahová síť. Po jejím vytvoření vyplníte její jednotlivé bloky podle postupu uvedeného na obrázku č. 5 a 6. Dosáhnete tak přesnosti kladení především u delších pevných objektů nebo větších prostorech.


## 2.4. ZÁVĚREČNÉ SPOLEČNÉ INSTRUKCE

Dlaždice usaďte na svá místa v pořadí dle obrázku a sklepněte gumovým kladivem (s černou nebo bílou hlavou dle barvy podlahy). Začněte na vnějších rozích dlaždice a postupujte směrem k vnitřnímu rohu dlaždice. Je nezbytné, aby dlaždice byly udržovány ve vzájemně pravouhlé pozici.


Po aplikaci doporučujeme postupovat podle dokumentu Čištění, údržba a dezinfekce.

Pro jednoznačné a zřetelné ohraničení pracovního prostoru ve skladech a průmyslových podnicích můžete použít vytyčovací pásy Fortelock z PVC.

Obr. č. 5  
Instalace kolem fixních předmětů - vytyčení linií

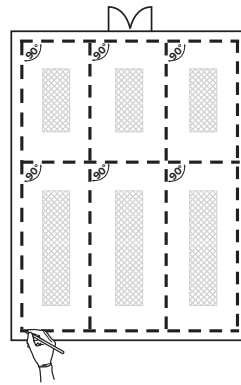

Obr. č. 6  
Instalace kolem fixních předmětů - postup kladení dlaždic

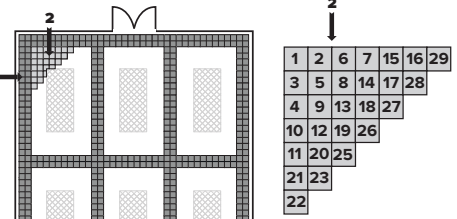

## 2.5. TEPLOTNÍ PODMÍNKY A ÚPRAVY PŮVODNÍHO PODKLADU

### TEPLOTNÍ PODMÍNKY

Nepokládejte dlaždice ihned po jejich dodání. Podlahovou krytinu je třeba po dobu **minimálně 48 hodin před pokládkou nechat aklimatizovat při teplotě vzduchu 18-26 °C**, s ohledem na teplotu v dané místnosti. Čím vyšší teplota, tím rychleji se dlaždice aklimatizují. Dlaždice musí být složeny z palet a rozloženy v místnosti, kde budou instalovány. Pro usnadnění procesu aklimatizace rozložte dlaždice na menší celky, např. ve svazcích po 10 ks či 6 ks u XL dlaždic. Pozor, teplota podkladu nesmí klesnout pod +15 °C. **Pracovní teplota během pokládky a 24 hodin po položení, musí být konstantní a v rozmezí 18-26 °C**, aby se zamezilo teplotně podmíněným rozměrovým změnám jednotlivých dílců podlahové krytiny. U pokládek za běžných teplotních odchylek je nezbytné vzít v úvahu pohyb podlahy a ponechat mezeru 10 mm mezi dlaždicemi a jakýmkoliv pevným bodem (např. stěnou). Pokud se pokládká musí provádět při teplotě pod +15 °C, ponechejte větší dilatační (spárovou) mezeru mezi dlaždicemi a jakýmkoliv pevným bodem (např. stěnou). V případě nezbytné provozní teploty podlahy pod 0 °C kontaktuje obchodní oddělení výrobce.

### ÚPRAVY PŮVODNÍHO PODKLADU

Dlaždice Fortelock mohou být kladeny na prakticky jakýkoliv tvrdý povrch, který je hladký a rovný. Proto odstraňte z podlahy veškeré nerovné body. Případné nerovnosti a díry vyplňte závlivkou či tmelem na opravu podlah. Předpokladem trvalého zabezpečení funkčních kvalit PVC podlahovin je nezbytný bezvadný podklad konstruovaný podle doporučení platných národních nebo evropských norem.

### ▲ DOPORUČENÍ

Pokud stále probíhají ostatní stavební činnosti, chraňte všechny nově položené podlahové krytiny vhodným ochranným krytem. Omezte riziko nechtěného poničení.

## 2.6. ŘEZÁNÍ OBVODOVÝCH DLAŽDIC, INSTALACE LIŠT

Pro zkrácení dílce je nutné řezanou stranu měřit oproti stěně nebo pevnému bodu tak, aby po položení dlaždice na místo zůstala zachována **doporučená dilatační mezeru**. Tuto dilataci dodržujte u všech prostupujících, případně navazujících konstrukcí (např. topení, jiný druh podlahové krytiny). Spáry následně zakryjte pomocí soklových nebo přechodových lišt.

Pro snadné, rovné a rychlé řezání jednotlivých dlaždic **doporučujeme použít řezačku/ gilotinu**, např. typ Magnum Soft Flooring Shear (762 mm). Můžeme použít **zalamovací nůž, nebo přímočarou pilu** zvláště např. u kulatých tvarů. Doporučujeme před prováděním obtížných a komplikovaných řezů vytvořit nejprve šablonu. Dále je možné využít horkovzdušné pistole pro nahřátí dlaždice v místě ořezu a následně jednodušší opracování zalamovacím nožem. Hlavně u složitějších výřezů (např. kolem topení, zárubní, výklenků a vnějších rohů) je s použitím horkovzdušné pistole řezání mnohem snadnější.

### ▲ UPOZORNĚNÍ

Dlaždice v tomto případě nahřívajte vždy na nepohledové straně! Produkty řady Fortelock je možno doplnit o originální podlahové lišty, které jsou vyráběny z dlaždic příslušné řady (mimo ECO), kdy technické parametry zůstávají shodné s původním produktem.

Podlahové lišty je možné instalovat třemi způsoby:

- našroubováním podkladní lišty do zdi a vsunutím podlahové lišty,

- nalepením podkladní lišty na zeď a vsunutím podlahové lišty nebo
- přímým našroubováním lišty do zdi bez použití podkladní lišty.

U podlahových lišt Fortelock Industry, XL a Invisible si na zeď vyměříme výšku 9 cm od povrchu dlaždice. Při instalaci dbáme na správné spojení zámků.

Technicky nejméně náročná je instalace nalepením. Rozměr podkladní lišty nejprve přizpůsobíme velikosti místnosti (jsou dodávány v délce 2,5 m). Následně podkladní lištu přilepíme na zeď, doporučujeme k nalepení použít univerzální lepidlo na bázi MS polymerů, nebo napevno přišroubujeme. V případě lepení se řiďte pokyny výrobce. Jestliže podkladní lištu přišroubujeme, je možné instalovat jednotlivé dílce lišty hned. Horní část podlahové lišty vložíme pod hranu podkladní lišty a přitlačíme ke zdi tak, aby spodní část podlahové lišty (zúžená část) překryla dilatační spáru. Postupně vkládáme další dílce podlahové lišty a dbáme na správné spojení zámků.

### ▲ DŮLEŽITÉ

Doporučujeme, aby šířka řezaných dlaždic, umístěných nejbliže ke stěnám, byla **více než 1/3 rozměru dlaždice**. U dveří a zákoutí by měla být plocha uřezaného dílce dlaždice **větší než polovina** původní celé dlaždice.

## 3. FIXACE A LEPENÍ DLAŽDIC

Za určitých níže uvedených podmínek je nutné PVC dlažbu Fortelock fixovat, nebo přilepit k podkladu.

### 3.1. Fixace

**Fixace je odnímatelné spojení dlaždic s podlahou**, které v dostatečné míře zaručuje stabilitu dlaždic pro jezdce s vysokou zátěží. Fixace může být provedena prostřednictvím vodou odstranitelného nátěru na podlahu nebo **fixační páskou**. Pro fixaci dlaždic doporučujeme použít prostředek UZIN Universalfixierung 6473. Savé podklady absorbují řídký disperzní nátěr a sníží protiskluzný účinek, proto je potřeba před nanášením fixace penetrovat podlahu vhodnou penetrací.

Pro fixaci dlaždic je také možno použít fixační oboustrannou lepicí pásku. Fixační páska může být vzhledem k vysoké přilnavosti vedena podélne pod středy dlaždic nebo pod jejich okraji.

Čím hladší je podlaha, tím větší bude přilnavost fixační pásky.

### VÝHODY

- jednoduchá aplikace fixace pomocí válečku
- nízká spotřeba
- snadná demontáž jedné dlaždice nebo i celé podlahy
- fixační vrstva nátěru je snadno odstranitelná teplou vodou a nepoškodí podkladní podlahu

### 3.2. Lepení

**Lepení je trvalý způsob spojení dlaždice s podlahou**. Pro běžná místa je možno použít obvyklá disperzní nebo rozpouštědlová lepidla vhodná pro lepení PVC podlahovin. Pro lepení dlaždic v oblastech s vysokým zatížením doporučujeme lepidla značky Uzin KR 430, Mapei Adesilex G19, DIPUR 522 A+B, ACM Epoxy ECO.

Řiďte se pokyny výrobce k fixaci a k podmínkám použití lepidel a jejich správnému použití.

### ▲ POZNÁMKA

Není-li uvedeno jinak, níže uvedené postupy, doporučení a záruky platí pro všechny typy dlažby Fortelock.

### 3.3. Kdy podlahu fixovat nebo lepit?

#### PŘÍMÝ SLUNEČNÍ SVIT

Dlaždice je potřeba přilepit na místech, která jsou vystavena přímému slunečnímu svitu. Jedná se především o prosklené části místnosti, na jih orientované dveře nakládacího prostoru, stropní světlíky apod. Dlaždice vystavené přímému slunečnímu svitu se mohou velice snadno rozehrát a expandovat rychleji a více než zbytek podlahy.

#### ▲ UPOZORNĚNÍ

Dlaždice z recyklátu mohou být expanzivnější než dlaždice z primárních surovin. Lakované dlaždice Fortelock Invisible a XL mohou být z důvodu tloušťky expanzivnější než dlaždice Fortelock Industry, a je tedy **potřeba je přilepit v místech, kde může docházet k zahřátí dlaždic.**

#### TĚŽKÉ VOZÍKY A VYSOCE NAMÁHANÁ MÍSTÁ

Některé vidlicové vysokozdvíhací vozíky a paletové vozíky mohou narušit odolnost PVC dlažby Fortelock v zámcích. Jedná se např. o těžké vozíky s malými koly, zejména elektrické vozíky pro těžká břemena, kde je baterie umístěna nad hlavní poháněnou nápravou. Pokud používáte tento typ vozíků, doporučujeme otestovat tyto dlaždice i s vozíky dříve, než učiníte rozhodnutí o tom, jaký typ dlaždic použijete, a pro trvalé použití dlaždice zařizovat, případně přilepit k podlaze.

#### VNĚJŠÍ TEPELNÉ ZDROJE A KATALYZÁTORY

Trouby, pece a katalyzátory a další zdroje tepla mohou podlahu silně rozehrát a tím vyvolat expanzi dlaždic. Abyste předešli tomuto procesu, **přilepte dlaždice v prostoru tepelného zdroje**, ať už před troubou nebo tam, kde při zaparkování automobilu bude katalyzátor nebo jiný tepelný zdroj.

## 4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

### 4.1. Rozsah záruky

Společnost Fortemix, s.r.o. poskytuje následující záruku, jež podléhá obchodním podmínkám uvedeným na [www.fortemix.com](http://www.fortemix.com), pro všechny zámkové podlahové dlaždice z PVC řady Fortelock Industry, XL, Invisible, Industry Ultra, Business, ESD, XL ESD (dále jen „Dlaždice Fortelock“) včetně příslušenství (nájezdy, rohy, lišty).

Společnost Fortemix zaručuje, že po dobu 12 let od dodání dlaždic Fortelock nedojde za běžného používání k prodření či protřetí podlahové dlaždice Fortelock a dlaždice nebude mít výrobní vady. Záruka se nevztahuje na dlaždice Fortelock z recyklátu.

### 4.2. Reklamace zboží před jeho instalací

Zákazník je povinen pečlivě zkontrolovat Dlaždice Fortelock a příslušenství před a během jejich kladení při optimálních světelných podmínkách (osvětlení v rozmezí 400-500 luxů, teplota barvy světlá v rozmezí 4000-5000 K). Před instalací Dlaždic Fortelock je zákazník povinen pečlivě zkontrolovat, že dostal produkt v požadované kvalitě a vzhledu (vzor, barva). Po instalaci Dlaždic Fortelock je zákazník už nemůže reklamovat z důvodu nevyhovujícího vzhledu.

Dlaždice Fortelock s viditelným poškozením nemohou být instalovány za žádných okolností. V případě, že Dlaždice Fortelock nebo příslušenství k nim bude vykazovat zjevné výrobní vady, je Zákazník je povinen o těchto vadách informovat písemně výrobce nejpozději do 15 dnů od zjištění vady a to buď poštou na adresu Fortemix, s.r.o., Kirilovova 812, Paskov, 739 21, CZ, případně e-mailem na [info@fortemix.com](mailto:info@fortemix.com). Po uplynutí této doby nebudou žádné stížnosti na zjevné výrobní vady produktů akceptovány. V případě, že Zákazník instaluje Dlaždice Fortelock s viditelným poškozením nebo použije příslušenství k nim, které vyazuje zjevné výrobní vady, nemůže toto zboží pro tyto poškození a vady reklamovat.

V případě, že se objeví výrobní vady, společnost Fortemix, s.r.o. vymění všechny vadné produkty zdarma, pokud se vada odhalí ještě před pokládkou.

### 4.3. Reklamace zboží po instalaci

Jestliže je zákazník přesvědčen, že se vada výrobku objevila po pokládce, neprodleně, nejpozději do 15 dnů, tuto skutečnost oznámí písemně společnosti Fortemix, s.r.o., a to buď poštou na adresu Fortemix, s.r.o., Kirilovova 812, Paskov, 739 21, CZ, případně e-mailem na [info@fortemix.com](mailto:info@fortemix.com).

Společnost Fortemix, s.r.o. si vyhrazuje právo na kontrolu podlahy prostřednictvím svého pracovníka v místě pokládky Dlaždic Fortelock. Pokud po provedení kontroly společnost Fortemix, s.r.o. uzná, že jsou Dlaždice Fortelock vadné a nevztahují se na ně omezení obsažená v této záruce, vymění vadné Dlaždice Fortelock za bezvadné.

Společnost Fortemix, s.r.o. nenese odpovědnost za škody vzniklé výměnou vadných produktů za bezvadné.

Výměna Dlaždic Fortelock může podléhat poplatku zákazníků, který odráží rozdíl v amortizaci nové a staré dlaždice. Poplatek vychází z tzn. „aktuální hodnoty“, která závisí na tom, jak dlouhá záruční doba již uplynula. Ve srovnání s hodnotou nového produktu se v případě prodloužené záruky částka snižuje za každý rok o procento připadající na amortizaci produktu a ročně se tak snižuje o procento hodnoty kupní ceny. Pro záruční dobu 12 let se částka snižuje každý rok o 1/12, tzn. o 8,33%. Rozdíl mezi aktuální hodnotou a hodnotou nového produktu jde na vrub zákazníkovi.

Záruční doba nebude prodloužena z důvodu poskytování služeb v rámci této záruky, zejména v případě opravy nebo výměny. V takových případech záruční doba nezačíná běžet znovu.

### 4.4. Prokázání koupě

Zákazník může uplatnit práva vyplývající z této záruky předložením a dokladu o koupi v záruční době ihned po zjištění poškození nebo jiného nároku ze záruky, a to u svého prodejce, od

#### EXTERNÍ TEPELNÉ ZDROJE

Trouby, pece, katalyzátory a další zdroje tepla mohou podlahu silně rozehrát a tím vyvolat expanzi dlaždic. Abyste předešli tomuto procesu, přilepte dlaždice v prostoru působení tepelného zdroje.

#### VÝKYVY TEPLOT

V případě, že dlaždice kladete v interiéru, ve kterém je změna teplot větší než 15 °C, musí být tyto dlaždice z důvodu roztažnosti lepeny.

### 3.4. Instalace dlaždic lepením nebo fixací

Při instalaci dlaždic za pomoci lepidla nebo fixace dodržte následující postup:

1. Dlaždice položte na volno (bez fixace nebo lepení) do celého prostoru dle postupu uvedeného v bodě 2. tohoto dokumentu.
2. Poté, co jsou dlaždice položeny v celém prostoru, nadzvedněte několik dlaždic za sebou v jedné řadě (případně celou řadu) a naneste na podkladní vrstvu lepidlo nebo fixaci dle návodu uvedeného výrobcem lepidla nebo fixace.
3. Dlaždice následně opětovně položte na původní místo na podkladní vrstvu s aplikovanou vrstvou lepidla nebo fixace.
4. Přitlačte válcem přejeďte po položených dlaždicích abyste zajistili finální přilnutí dlaždic k podkladní vrstvě.
5. Stejným postupem pokračujte při lepení nebo fixaci dalších dlaždic dokud nedosáhnete podlepení všech dlaždic v celém prostoru.

kterého produkt zakoupil, nebo ve společnosti Fortemix, s.r.o. Kupující musí prokázat, že záruční doba ještě neuplynula (předložením dokladu o koupi).

Pro identifikaci objednávky je také vhodné uvést datum výroby, které se nachází na zadní straně dlaždice.

### 4.5. Výjimky

#### Poskytovaná záruka se nevztahuje na následující:

1. Problémy způsobené nevhodně, chybně nebo nesprávně připraveným podkladem.
2. Poškození způsobené nesprávnou pokládkou, která není v souladu s dokumentem Návod na pokládku.
3. Problémy způsobené nevhodnými čističi nebo způsobem údržby, které nejsou v souladu s dokumentem Čištění, údržba a dezinfekce.
4. Problémy způsobené používáním, které neodpovídají specifikacím vydaným společností Fortemix, s.r.o., jejím doporučením a pokynům uvedených v dokumentu Technický list.
5. Materiál instalovaný se zjevnými vadami.
6. Problémy způsobené instalací s jinými lepidly než těmi, která doporučuje společnost Fortemix.
7. Mechanické poškození (odtržení, zlomení, rýhy způsobené ostrými předměty, nechráněnými nohama nábytkem, židlí, atp.)
8. Poškození způsobené ostrými koly anebo pohybem kol na místě (protočením a otáčením).
9. Problémy způsobené vlhkostí, hydrostatickým tlakem nebo alkalickými látkami v podkladní vrstvě podlahy.
10. Poškození v důsledku reakce se žíravými chemickými látkami, ohněm, žhavými uhlíky, požárem nebo způsobené přírodní katastrofou.
11. Poškození podlahy v důsledku instalace v exteriéru.
12. Odchytky v barevných odstínech dlaždic při rozdílných šaržích produktů.
13. Odchytky v barevném odstínu mezi vzorky, ilustračními obrázky a skutečnou podlahou.
14. Změnu barvy způsobenou působením pryžových podložek, pryžových koleček, pryžových rohoží a podložek, pneumatik a působením jiných pryžových předmětů.
15. Vady a nefunkčnost produktů způsobené vysokými a nízkými teplotami, nebo vlhkostí vzduchu (podrobnosti najdete v dokumentu Technický list).
16. Náklady na dopravu a pokládku původního a/nebo vyměněného materiálu.
17. Písemné vyloučení záruky společnosti.

### 4.6. Ostatní

Tyto záruky nahrazují jakékoli další záruky, vyjádřené nebo předpokládané.

Společnost Fortemix, s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli náhodné či následné škody, které může závada zapříčinit.

Společnost Fortemix, s.r.o. nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením instrukcí a doporučení výrobce.

Záruční podmínky jsou nepřenositelné a platí pouze na původního kupujícího.

Pro uznání výše uvedené záruky i zákonné záruky musí být splněny podmínky uvedené v Technickém listě, v Návodu na pokládku, v dokumentu Čištění, údržba a dezinfekce, a v Obchodních podmínkách společnosti Fortemix, s.r.o.

Rozšíření nebo úprava záručních podmínek třetí stranou je vyloučeno.

Zákonná práva spotřebitele nejsou touto zárukou omezena; spotřebitelé mají kromě svých práv ze záruky nároky plynoucí z práv z vadného plnění dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## 5. RADY A UPOZORNĚNÍ

Abyste byli spokojeni s výslednou podlahovinou, eliminovali nežádoucí rizika a instalace probíhala bez zbytečné námahy, připravili jsme pro vás soupis rad a upozornění. Ty oceníte, ať už se zabýváte návrhy interiéru/exteriéru či jejich samotnou realizací a údržbou. Systém PVC dlažby Fortelock je rychlá cesta k nové podlaze.

**1. Některé typy pneumatik a kol mohou časem vytvořit na dlaždicích skvrny.** Dochází k tomu následkem chemické reakce, která se objevuje mezi antioxidantem (phenaline diamín (6PPD)), jenž se používá v některých pryžích, a plastifikátorem používaným v PVC produktech. Skvrna/reakce má hnědou barvu, tudíž není tak viditelná na určitých barvách dlaždic (tmavě šedá, černá atp.). **Doporučujeme, abyste zvážili použití dvousložkového polyuretanového uzavíracího nátěru proti obarvování a skvrnám** (např. značky Dr. Schutz Anticolor). Při používání podlahy mohou vzniknout skvrny od pneumatik a skvrny od agresivních chemikálií jako např. rozpouštědla, louhy, barvy na vlasy apod. Kontaktujte nás prosím a my Vám poskytneme další informace.

**2. Pro zajištění lepší čistitelnosti, vzhledu a výdrže** podlahoviny doporučujeme následovat pokyny uvedené v dokumentu Čištění, údržba a dezinfekce.

**3. Dlaždice s označením ECO jsou vyráběny z recyklovaných elektrovoďičů,** které nejsou barevně jednotné a mohou obsahovat látky, které tyto elektrovoďiče obsahovaly jako např. měď, hliník, kadmium, olovo. ECO dlaždice mohou z důvodu použití vstupního Eco materiálu vykazovat na povrchu vzhledové vady ve formě šlůr, efektu stříbření a rozptýlených malých částíček, které však nijak neomezují funkčnost dlaždic. Dále mohou obsahovat ftalát DEHP (EC 204-211-0; CAS 117-81-7), který je zařazen mezi látky podléhající omezení dle přílohy XVII Nařízení REACH a rovněž mezi látky podléhající autorizaci, příloha XIV Nařízení REACH. Společnost Fortemix, s.r.o. má produkty z materiálu ECO registrované v databázi SCIP. Číslo SCIP pro produkty Fortelock je a03a4574-b9e2-4f5d-bb70-2a4d15abbec1. Ftalát se z výrobků Fortelock za běžných podmínek významně neuvolňuje. Obsah ftalátů ve výrobku se může pohybovat v koncentraci 0-11 %. Berte, prosím, tuto informaci do úvahy při umísťování dlaždic a použijte je pro průmyslové a zemědělské účely.

**4. Podklad musí splňovat požadavky místní normy pro pokládku PVC podlah.**

**5. Podlahoviny jsou určeny pouze do interiéru.** V případě podlepení nesmí být pokládány v místnostech, které nejsou dostatečně izolovány proti spodní vlhkosti. Vyvarujte se vnášení vlhkosti (např. mokrá obuv, rozlitií kbelíku s vodou) na podklad připravený k pokládce.

**6. Dlaždice nepoužívejte v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu dlouhodobě přesahující 75 %.**

**7. Podmínky provozu volné pokládky podlahoviny: teplota vzduchu + 15 °C až + 27 °C.** Při větším teplotním rozptýlení musí být dlaždice **fixovány nebo lepeny.**

**8. Zamezte pohybu předmětů s ostrými hranami z materiálů o tvrdosti vyšší než PVC** po povrchu podlahy. Kamínky, zrnka písku, hrany nábytkových nožek, drápy domácích zvířat mohou způsobit poškození povrchu poškrábáním. Na předměty s ostrými nebo úhlovými rohy namontujte ochranné patky. Nepřesouvejte palety bez zvednutí. Zabráňte tak poškrábání podlahy.

**9. U kolečkových židlí používejte kolečka typu „W“** – měkký plast na tvrdém jádře, nebo ochranné PET podložky určené pod mobilní nábytek. Nábytkové nožky opatřete ochrannými kluzáky z měkkého plastu, filcovými podložkami atp., jejichž funkčnost pravidelně kontrolujte. Pokud dojde v případě zalakovaných dlaždic k poškrábání povrchu PUR ochranné vrstvy vlivem pohyblivého nábytku, u kterého nebudou chráněny kontaktní plochy s podlahou vhodnými ochrannými prostředky, nelze na toto poškrábání uplatňovat reklamaci.

**10. Nepřekračujte bodové zatížení podlahoviny v tlaku 50 MPa.**

**11. Žhavé a doutnající předměty zanechávají neodstranitelné změny barvy a struktury.**

**12. Pryžové výrobky z tmavé a barevné pryže** (pryžová kolečka, podložky přístrojů, podešve obuvi atd.) mohou při dlouhodobém kontaktu s podlahovinou vyvolat **neodstranitelnou barevnou změnu** nášlapné vrstvy, která se projeví zežloutnutím, zhnědnutím až zčernáním povrchu podlahoviny v místě styku. Doporučujeme použití dvousložkového polyuretanového uzavíracího nátěru proti obarvování a skvrnám Anticolor Dr. Schutz, který máme v nabídce.

**13. Dlaždice se nedoporučují pro venkovní použití** a barvy nejsou UV stabilní. Přímé dopadající ultrafialové záření ve spektru C (např. germicidní svítidla, přímé sluneční záření), způsobuje pozvolnou degradaci povrchu a neodstranitelné barevné změny podlahoviny.

**14. Dodržování preventivních opatření, jako je použití dostatečně dimenzovaných a účinných čistících zón, a používání vhodných prostředků pro ošetřování a údržbu,** je nutné k zachování kvality a životnosti podlahové krytiny.

**15. V některých případech, kdy to konstrukční řešení pokládky požaduje nebo připouští, je možnost hrany dlaždic a jiné řezané spoje teplotně svařit šňůrou, svařit za studena,** nebo lepit za pomoci rozpouštědlových lepidel a tím docílit pevnostně a mechanicky stabilního spoje. V případě použití lepidla můžeme podlahu provozně zatěžovat až po jeho zaschnutí.

**16. Nelze zaručit 100% konzistentnost barvy,** zejména mezi jednotlivými produktovými šaržemi. V případě pokládky různých šarží je potřeba této skutečnosti pokládku přizpůsobit.

**17. Výrobní proces dlažby Fortelock Business neumožňuje automatické spojení jednotlivých dlaždic tak, aby na sebe dekor dřeva navazoval** mezi náhodně zvolenými dlaždicemi. Pro dokonalý výsledek doporučujeme navazovat na sebe podobné barevné odstíny a kresbu dekoru.

**18. Dlaždice byly navrženy tak, aby poskytovaly výjimečnou trvanlivost a aby se snadno pokládaly.** Bylo to dosaženo jedinečným zámkovým provedením a způsobem výroby. Tento způsob výroby může mít za následek, že na dlaždicích budou viditelné **stopy po vstřikování** od středu po okraj.

**19. I přesto, že některé dlaždice mají unikátní odvodný systém vlhkosti,** aby se zamezilo zadržování vody, je třeba počítat s **možností vniknutí vlhkosti do spojů čtverců** a zahrnout tuto informaci do objektivové specifikace.

**20. Před aplikací, prosím, zkontrolujte na stránkách [www.fortelock.cz](http://www.fortelock.cz),** zda máte aktuální technickou dokumentaci.

**21. Pro lepší soudržnost zámků v rozích spojených dlaždic doporučujeme vždy následnou dlaždici otočit o 90 stupňů vůči předchozí dlaždici.** Orientaci ulehčuje logo zobrazené ze spodní strany dlaždice. Tento postup dodržujte po celou dobu pokládky (platí pro výrobky řady Industry a XL).

**22. Detailnější informace o údržbě** naleznete v dokumentu s názvem: Čištění, údržba a dezinfekce.

**23. Při uložení dlaždic z dezénu diamant na paletu může dojít k protlačení dezénu** do okolních dlaždic. Tento aspekt neovlivňuje technické vlastnosti podlahy, jedná se pouze o vizuální jev.

**24. I přes zvýšenou odolnost PVC dlaždic Fortelock vůči olejům, benzinu a ostatním látkám ropného původu, je potřeba dlaždice v případě potřísnění těmito látkami co nejdříve očistit,** jinak hrozí jejich barevná degradace a tvarová deformace. Pokud dochází k těmto únikům častěji, nelze zaručit jejich okamžité odstranění a hrozilo by protečením do spodní vrstvy podlahy, doporučujeme dlaždice přilepit. Pro zjištění míry odolnosti vůči jednotlivým typům chemikálií kontaktujte Obchodní oddělení.

## 6. ČÍSLA PRODUKTŮ

Produktová řada Fortelock	INDUSTRY	INDUSTRY ULTRA	INVISIBLE	XL	BUSINESS
Dlaždice	2010 – diamant 2020 – kůže 2040 – penízky	2410 – diamant 2420 – kůže 2440 – penízky	2030 – hadí kůže	2230 – hadí kůže	2320
Nájezdy	2015 – diamant 2025 – kůže 2045 – penízky	2415 – diamant 2425 – kůže 2445 – penízky	2035 – typ A 2034 – typ B 2033 – typ C 2032 – typ D	2235 – hadí kůže	ZDL012
Rohy	2016 – diamant 2026 – kůže 2046 – penízky	2416 – diamant 2426 – kůže 2446 – penízky	2036 – typ A 2037 – typ B 2038 – typ C 2039 – typ D	2236 – hadí kůže	ZDL012
Vytyčovací pásy – úzká dlaždice	2014 – diamant 2024 – kůže 2044 – penízky	2414 – diamant 2424 – kůže 2444 – penízky	–	2234 – hadí kůže	–
Vytyčovací pásy – široká dlaždice	2013 – diamant 2023 – kůže 2043 – penízky	2413 – diamant 2423 – kůže 2443 – penízky	–	2233 – hadí kůže	–
Vytyčovací pásy – roh	2017 – diamant 2027 – kůže 2047 – penízky	2417 – diamant 2427 – kůže 2447 – penízky	–	2237 – hadí kůže	–
Soklové lišty	2011 – diamant 2021 – kůže 2041 – penízky		2031 – hadí kůže	2231 – hadí kůže	2321

## 7. PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBY

Příslušenství	Popis	Balení/Provedení/Barva
Soklová lišta Industry, Industry Ultra, XL, Invisible	Soklová lišta pro elegantní zakončení podlahy u stěn a jiných pevných částí. Lišty jsou vyráběny z dlaždic Fortelock čímž je dosaženo dokonalého barevného a dekorového sladění. Pro jednodušší montáž doporučujeme instalovat na Podkladní soklovou lištu.	–
Podkladní soklová lišta	Plastová lišta určená k elegantnímu zakončení podlahové krytiny. Univerzální lišty jsou opatřeny oboustrannou lepicí páskou určenou k přilepení části dlažby. Lištu je potřeba ke stěně přilepit montážním Lepidlem pod podkladní lištu. Rozměry: délka 2500 mm, výška 58 mm, šířka 9,7 mm.	bílá, šedá, černá
Lepidlo pod podkladní soklovou lištu	Lepidlo MAMUT GLUE High Tack, bílé	290 ml
Soklová lišta Business	Soklová lišta pro Fortelock Business v barvách a dekorech dle aktuální nabídky kolekce Business. Včetně podkladní soklové lišty. Materiál - plast. Rozměry: délka 2000 mm, výška 58 mm, šířka 12 mm.	–
Nájezdový a rohový profil pro Business	Vrtaný hliníkový nájezdový rampový profil pro převýšení 8,5-15 mm. Určen pro frekventovaná místa s vysokou mírou zátěže. Jednoduchá a rychlá montáž. Snadné připevnění šroubem nebo přilepením. Ideální řešení pro nákupní vozíky, paletové vozíky atd. Rozměry: délka 1350 mm, šířka 80 mm, výška od 8,5 do 15 mm. Materiál - hliník. Montáž vrtáním nebo přilepením. Šrouby součástí dodávky.	–
Přechodový profil pro Business	Rozměry: délka 1350 mm, šířka 32 mm, materiál – hliník. Nalepovací.	–
Vytyčovací pásy	Představují řešení pro všechny ty, kteří hledají způsob oddělení vyhrazeného prostoru, vytyčení bezpečnostních zón a koridorů nebo chtějí designově ozvláštňit svůj prostor. Vytyčovací pás je <b>úzká dlaždice</b> , kterou lze použít v ploše nebo na okrajích dlažby. V případě použití v ploše je vhodné pás doplnit o doplňkovou <b>širokou dlaždici</b> , která zajistí to, že pás bude mít rozměry ostatních dlaždic. V takových případech je pásy možné libovolně otáčet a směřovat. V případě použití na krajích podlahy lze pásy doplnit o roh, který umožní ukončení pásů i v rozích podlahy.	–
Vytyčovací páska	Určena pro ohraničení nebezpečných zón, pro vytyčení směru pro pěší atp. Rozměry: šířka 50 mm, délka 33 m.	žlutá, žlutočerná
Gumové kladívko	Gumové kladívko, dřevěná rukojeť.	–


Fixace a lepení	Popis	Balení
Fixační disperze pod PVC	Vodou odstranitelná fixace určená pro <b>odnímatelné spojení</b> dlaždic s podlahou. Zaručuje stabilitu dlaždic pro pojízdky s vysokou zátěží. Jednoduše odstranitelná, šetří náklady při další renovaci.	3 kg (20 m <sup>2</sup> ) 12 kg (80 m <sup>2</sup> )
Fixační páska	Speciální transparentní bezbarvá lepicí páska pro <b>odnímatelné spojení</b> dlaždic s podlahou. Pevný polyesterový nosič umožňující bezproblémovou aplikaci a jisté a okamžité přilnutí. Rozměry: šířka 240 mm, délka 50 m.	–
PU lepidlo pod PVC - UZIN	2-komponentní PU lepidlo pro <b>trvalé spojení</b> dlaždic s podlahou. Tvrdé, pevné a rychle přidržené lepidlo.	3 kg (5-12 m <sup>2</sup> ) 8 kg (13-32 m <sup>2</sup> ) 12 kg (20-48 m <sup>2</sup> )
PU lepidlo pod PVC - DIPUR	Dvosložkové polyuretanové lepidlo bez rozpouštědel pro trvalé spojení dlaždic s podlahou.	6 kg (20-30 m <sup>2</sup> ) 30 kg (100-150 m <sup>2</sup> )

Čističe	Popis	Balení
Forteclean Daily Cleaner	Speciální aktivní čistič pro <b>denní čištění</b> všech elastických podlahovin (PVC, linoleum, kaučuk) bez povrchové úpravy a stejně tak podlahovin s jakoukoli PU/PUR úpravou povrchu. Vysoká čisticí síla i na mastné usazeniny. Žádné vyluhování povrchu, žádná tvorba šedých závojų. Čištění bez tvorby zbytkového ošetrovacího filmu a beze šmouh. Pro bezpečné protiskuzové povrchy.	1 l (1000 m <sup>2</sup> ) 5 l (5000 m <sup>2</sup> )
Forteclean Intense Cleaner	Neutrální aktivní čistič pro <b>hloubkové čištění</b> elastických podlahovin (PVC, linoleum, kaučuk) a šetrné odstraňování silných nečistot a mastnot. Ideální pro čištění po kladení jak v domácnostech, tak v průmyslových objektech. Nenarušuje ochranné nátěry a filmy. Použitelný pro všechny omyvatelné povrchy.	1 l (50 m <sup>2</sup> ) 5 l (250 m <sup>2</sup> )
Dr. Schutz ESD floor cleaner	Čisticí koncentrát pro běžné denní čištění a také pro čištění po ukončení pokládky <b>ESD dlaždic</b> . Vyvinuto pro všechny elektrostaticky vodivé a antistatické podlahy.	10 l (10 000 m <sup>2</sup> )
Dr. Schutz Univerzální odstraňovač skvrn Elatex	Univerzální přípravek na <b>odstraňování vodou rozpustných i vodou nerozpustných skvrn</b> jako např. od coca-coly, ovocných šťáv, kečupu, kuličkových per, marmelády, červeného vína, kávy, čokolády, žvýkaček, krému na boty, laku na nehty, asfaltu, fixů apod. Je obzvláště vhodný na odstraňování gumových rýh, rýh od podpatků a také graffiti a vodovzdorných malířských barev.	200 ml
Dr. Schutz Tvrdá ochranná vrstva Secura	<b>Polymerová disperze</b> (vosk) s kovovými síťovými prvky pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlahovin v objektech. Podlaha bude chráněna, přilnutí nečistot omezeno a běžné denní čištění velmi zjednodušeno.	5 l (100 m <sup>2</sup> ) 10 l (200 m <sup>2</sup> )
Dr. Schutz PU Anticolor mat	<b>2-komponentní polyuretanový nátěr</b> na vodní bázi. Mimořádně vysoká hustota zesíťování a tím zvýšená odolnost vůči barevným látkám, změkčovačům a chemikáliím.	1,08 l (11 m <sup>2</sup> ) 6 l (60 m <sup>2</sup> )


Služby	Popis	Barva
Potisk GRANIT	Potisk GRANIT obsahuje 3 standardní vzory <b>zrnitého potisku</b> , které se liší velikostí zrna a kombinací barev. Díky zdánlivě nesourodnému potisku můžete opticky rozbit jednotvárný vzhled podlahy, který může nastat v případě použití dlaždic pouze jedné barvy.	Quartz, Grey, Black
Potisk CUSTOM	Dlaždice <b>potiskneme dle vašich přání</b> a představ. Stačí zaslat grafiku v křivkách nebo v tiskovém rozlišení 300 dpi. Doporučujeme tisk výstražných symbolů, loga společností, ukazatele směru, případně jiné grafiky dle vlastních představ.	–
PU lakování	Lakování zajistí podlaze reprezentativní vzhled, zvýšenou odolnost a usnadní údržbu. Výsledkem je funkční podlaha, která je krásná na pohled a příjemná na dotek.	–
Zpětný odběr dlaždic	V rámci ekologického programu našim zákazníkům nabízíme možnost zpětného odběru nepotřebných PVC dlaždic Fortelock, které by jinak skončily na skládce. Díky této službě ušetříte čas, starosti, finance za skládkování a rovněž spolu s námi přispějete k ochraně životního prostředí. Vraťte nám dlaždice zpět a my se postaráme o recyklaci odpadního materiálu a jeho opětovné využití. Více info na webu Fortelock.	–

## 8. VZOR POKLÁDKY DLAŽBY FORTELOCK INVISIBLE, BUSINESS


### 1. Na kříž

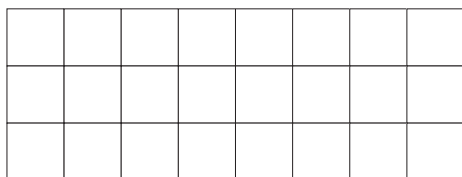

### 2. Na vazbu (1/4)

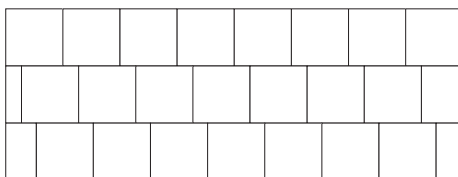

### 3. Na vazbu (1/2)

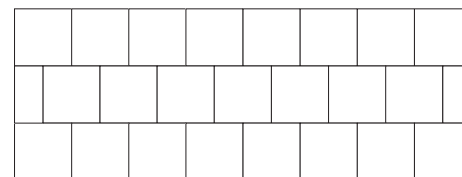

## 9. ODOLNOST VŮČI DYNAMICKÉMU ZATÍŽENÍ

Maximální dynamické zatížení v kg podle typu pneumatiky nebo kola (včetně hmotnosti vysokozdvížného vozíku)						
Typ kol	Polyuretan nebo ekvivalentní tvrdost				Gumová kola	Pneumatiky
Typ vozíku	Paletový vozík	Elektrický paletový vozík	Elektrický vysokozdvížný vozík	Elektrický retrak	Vysokozdvížný vozík	Vysokozdvížný vozík, automobil
Volná pokládká						
XL	400	–	–	–	–	–
Invisible	300	700	–	–	4 300	6 600
Industry	500	700	–	–	4 300	6 600
Hard	900	1 100	1 300	–	5 500	6 600
Industry Ultra	1 300	1 700	2 900	5 100	5 500	6 600
Business	1 300	1 700	1 700	–	–	3 500
Lepení / fixace						
XL	1 300	1 700	2 900	5 100	5 500	6 600
Invisible						
Industry						
Hard						
Industry Ultra	1 300	1 700	1 700	–	–	3 500
Business						

\*Vozidla s pneumatikami by neměla stát na dlaždicích delší dobu, aby se předešlo migraci barvíva. Pro ochranu dlaždic používejte lak Dr. Schutz PU Anticolor mat.

Celková nosnost testovaná při teplotě 23 °C a rychlosti 5 km/h. Maximální nosnost se může výrazně měnit při jiné teplotě dlaždic, jiné rychlosti jízdy, při různých strukturách podkladního povrchu, případně může být ovlivněna jinými faktory jako je například rozměr a materiál koleček manipulační techniky, stupeň jejich opotřebení, dobou zrychlení a zpomalení techniky. Vyvarujte se protáčení nebo otáčení kol na místě, prudkému brzdění nebo zrychlování. Dlaždice z ECO materiálu nedoporučujeme zatěžovat elektrickými vozíky s celkovou hmotností včetně nákladu nad 2500 kg.

**Důležité:** Pro zachování maximální dynamické nosnosti doporučujeme dlaždice při teplotách nad 27 °C fixovat nebo lepit. Při použití dlaždic z recyklátu se může maximální zatížení snížit.

Využijte možnosti zapůjčení dlažby a otestujte si vhodnost dlaždic Fortelock pro vaše podmínky. Více o této službě naleznete na stránkách [www.fortelock.cz](http://www.fortelock.cz).

## 10. TECHNICKÉ PARAMETRY PVC DLAŽBY FORTELOCK

Podlahové dlaždice Fortelock podléhají posouzení dle Nařízení EP a Rady č. 305/2011 ("CPR") při dodržení postupu dle harmonizované normy ČSN EN 14041:2004/AC:2006. Detailní informace o produktu a jeho variantách naleznete v katalogu nebo na webových stránkách: [www.fortelock.cz](http://www.fortelock.cz). Pro více informací kontaktujte prodejce.


	Norma	INDUSTRY	INDUSTRY ULTRA	INVISIBLE	XL	BUSINESS	
Typ	–	homogenní dlažba				heterogenní dlažba	
Velikost dlaždice se zámkem (TL)	–	510,5 × 510,5 mm		468 × 468 mm	653 × 653 mm	668 × 668 mm	
Skutečná velikost pokrytí (L)	–	496,5 × 496,5 mm		453 × 453 mm	639 × 639 mm	640 × 640 mm	
Tloušťka	–	7 mm	10 mm	6,7 mm	4 mm	7 mm	
Typ nášlapné vrstvy		homogenní				heterogenní	homogenní
Tloušťka nášlapné vrstvy	ČSN EN ISO 24340	7 mm	10 mm	6,7 mm	4 mm	0,7 mm	2 mm
Hmotnost (± 10 %) <sup>(1)</sup>	–	2,3 kg	3,1 kg	1,8 kg	2,3 kg	4,1 kg	
Povrch	–	kůže/diamant/peníčky		hadí kůže		–	
Oblast užití, intenzita používání <sup>(1)</sup>	ČSN EN ISO 10584	34 – 43 <sup>(2)</sup>		34 – 43 <sup>(2)</sup>		23 – 34 – 43 <sup>(2)</sup>	
Rozměrová stálost po vystavení teple <sup>(1)</sup>	PP 457	≤ 0,25 %				≤ 0,15 %	
Zvlnění po vystavení teple <sup>(1)</sup>	ČSN EN ISO 23999	–				≤ 1 mm	
Přímost, pravouhlost, délka <sup>(1)</sup>	ČSN EN ISO 24342	≤ 0,13 %, max. 0,5 mm				≤ 0,15 %, max. 0,5 mm	
Chemická odolnost	ČSN EN ISO 26987	dobrá					
Reakce na oheň	ČSN EN ISO 13501-1	B <sub>1</sub> -s1					
Odolnost proti bakteriím	ČSN EN ISO 846	vyhovuje					
Tvrdość <sup>(2)</sup>	ČSN EN ISO 868	≥ 90 Shore A					
Vliv kolečkové židle	EN ISO 4918	vyhovuje					
Protiskluz <sup>(1)</sup>	DIN 51130:2014-02	R10				R9	
Stálobarevnost na umělém světle	ČSN EN 20105-A02	>5 (bez poškození)				–	
	ČSN EN ISO 105-B02	–				≥ 6	
Záruka <sup>(1)</sup>	–	až 12 let					
Počet do 1 m <sup>2</sup>	–	4 ks		5 ks	2,5 ks	2,44 ks	
Pevnost v tlaku <sup>(1)</sup>	ČSN EN ISO 604-1	520 kg/cm <sup>2</sup>					
Elektrostatické vlastnosti <sup>(1)</sup>	ČSN EN 1815	< 2 kV					

<sup>(1)</sup> Nelze garantovat pro dlaždice z recyklátu.


<sup>(2)</sup> 99 Shore A v případě Fortelock Hard.

<sup>(3)</sup> V případě použití dlaždic pro třídu 43 je nutno dlaždice celoplošně podlepit.


### Soklová lišta





### Dlaždice



### Nájezd



### Roh

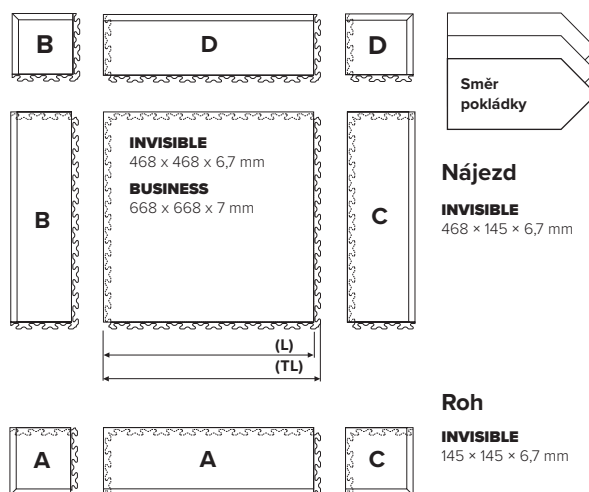

Ilustrační obrázky